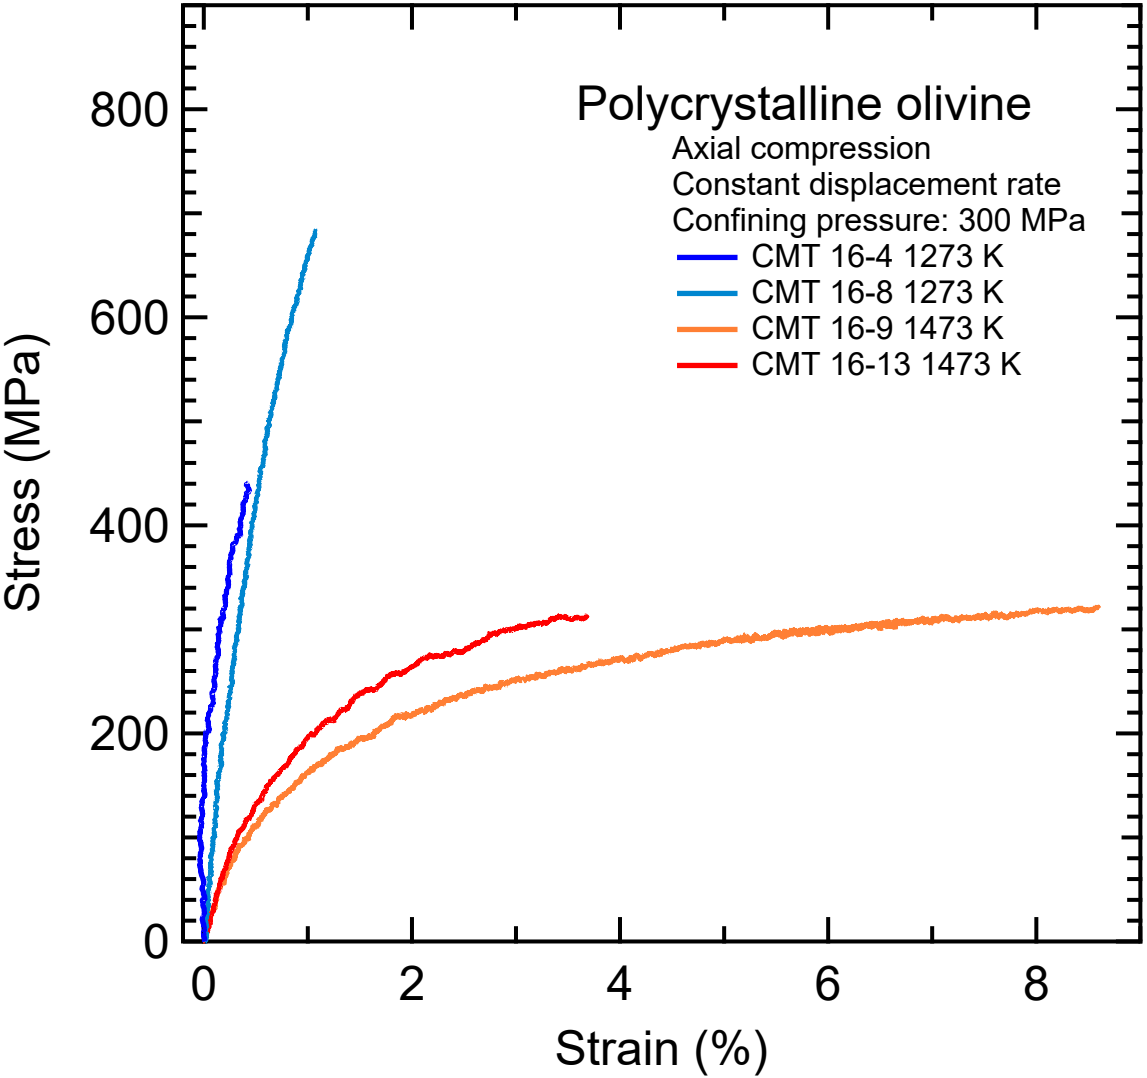
Polycrystalline olivine
Axial compression
Constant displacement rate
Confining pressure: 300 MPa
CMT 16-4 1273 K
CMT 16-8 1273 K
CMT 16-9 1473 K
CMT 16-13 1473 K
Stress (MPa)
Strain (%)
0
200
400
600
800
0
2
4
6
8